

CYKLOP

TF / ITF

Zabezpieczanie warstw ładunku



7 programów długości


Wydajność do 85 ład. / godzinę

Folia

Szerokość:	1.600 mm
Średnica gilzy:	250 mm max.
Śred. tulei wew.:	76,4 mm
Grubość folii:	35 - 70 my

Zasilanie

Elektryczne:	3 x 400V, N/PE, 50Hz
Sterowanie:	24V, DC
Moc:	0,75 kVA
Pobór mocy:	ca. 4 kVA
Pneumatyczne:	ca. 6 bar, ca. 5 NI / paleta

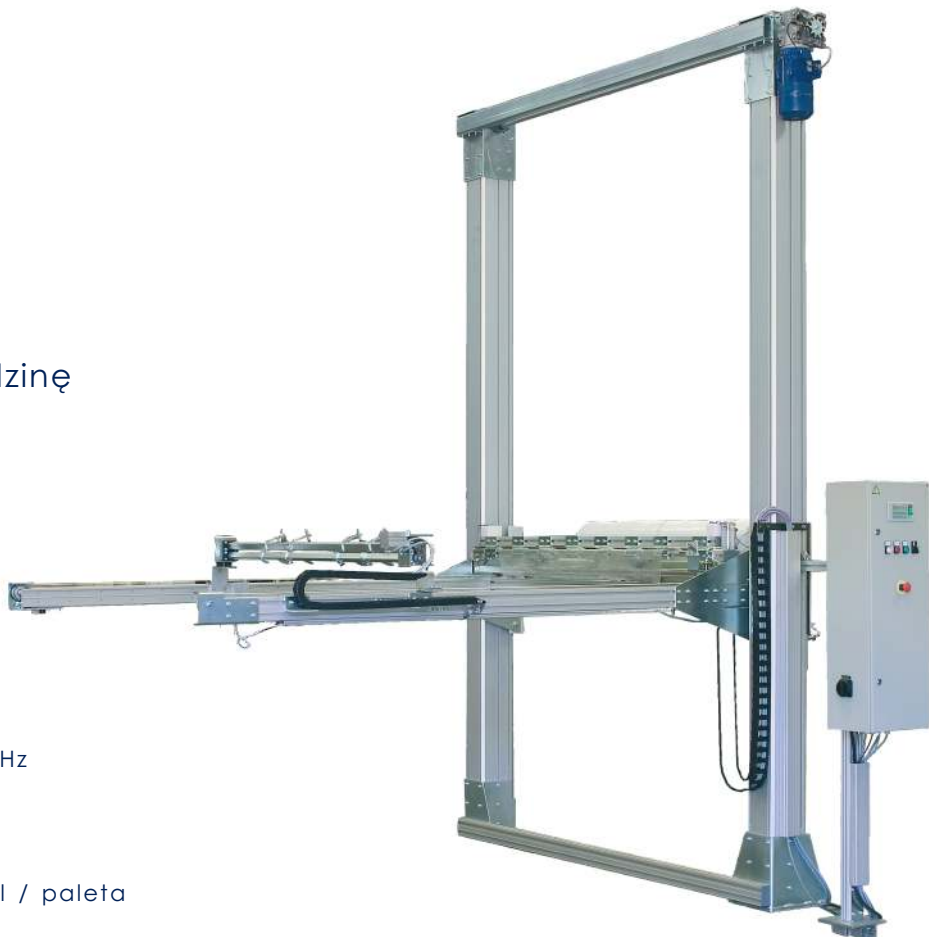

Owijarka GL 2000 z podajnikiem ITF

Cyklop TF / ITF

Podajniki folii ITF i TF przeznaczone są do przykrywania ładunków za pomocą folii. Wersja ITF to podajnik zintegrowany z owijką pierścieniową Cyklop GL 2000, TF to model stojący osobno, przed dowolną owijką.

Zabezpieczenie i reklama

Folia przykryciowa, przy zastosowaniu odpowiedniego programu owijania, daje możliwość pyło- lub wodoszczelnego zapakowania ładunku z użyciem folii stretch. Jest to szczególnie ważne przy ładunkach wrażliwych na zabrudzenie czy wilgoć.

Folia przykryciowa leży zawsze na górnej powierzchni ładunku - może ona pełnić funkcję reklamową - możliwe jest kolorowe zadrukowanie folii, wyekspozowanie logo firmy, danych adresowych czy produktów.

Wersja ITF jest w pełni zintegrowana z owijką - zarówno pod względem zasilania elektrycznego, pneumatyki jak i sterowania programami foliowania. Model TF może być włączony do dowolnej przenośnikowej linii pakującej z własną szafką sterującą.