


CYKLOP

XF / XP 112

Wiązanie taśmami PET i PP / Wiązarki pionowe



CYKLOP
INTERNATIONAL
THE STRAPPING COMPANY

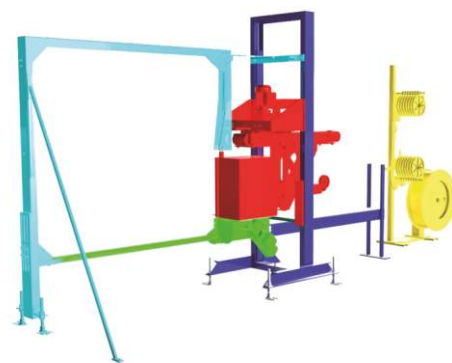

- Rama główna
- Głowica z modułem przesuwu
- Prowadnice taśmy (obręcz)
- Odwijk do taśmy
- Ruchoma prowadnica (lanca)

Wiązarki pionowe Cyklop serii XP / XF 112 to maszyny modułowe do obwiązywania pakietów i palet wyposażone w niezawodną głowicę wiążącą CFH - 1 oraz system wyrównywania napięcia.

Działanie

- ładunek ustawiany jest w pozycji do wiązania
- następuje uruchomienie cyklu wiązania przez wymianę sygnałów
- lanca wprowadzająca taśmę zostaje wsunięta pod ładunek
- taśma zostaje wstrzelona w prowadnicę i układana wokół ładunku
- taśma jest ściągana z optymalną siłą, tączona i odcinana
- następuje cofnięcie lancy i odprowadzenie ładunku

Zalety:

- kompaktowa budowa = minimum zajmowanej przestrzeni
- łatwy dostęp do elementów ułatwia konserwację i serwisowanie
- modułowa konstrukcja umożliwia zintegrowanie z każdą linią
- w pełni elektryczny napęd, nie wymaga sprężonego powietrza
- prosta obsługa przez panel dotykowy
- wysoka wydajność
- niezawodność

Specyfikacja:

Taśma:

Typ:	PET / PP
Szerokość:	12 - 16 mm
Grubość:	0,52 - 0,58 mm

Głowica wiążąca:

Model:	Cyklop CFH - 1
Siła naciągu:	do 5.500 N, regulowana
Wysokość robocza:	150 - 950 mm
Zakres przesuwu:	500 mm (model MVB)

Zasilanie:

Zapotrzebowanie:	380 V, 3/N PE, 50 Hz
Napięcie sterujące:	24V, DC
Moc znamionowa:	3,0 kW

Wydajność: do 60 ład. / h

CYKLOP

XF / XP 112

Wiązanie taśmami PET i PP / Wiązarki pionowe




XP

Model z otwartą obręczą dla taśmy, wyposażony w ruchomą lancę, dedykowany dla ładunków paletyzowanych.



XF

Model z zamkniętą obręczą, zaprojektowany z myślą o ładunkach niepaletyzowanych.

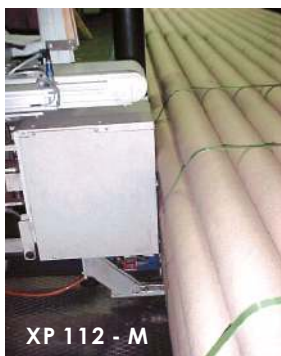

XP 112 - M


112 M - stały rozmiar ładunku

Głowica zamontowana na stałe z boku, bez możliwości dojazdu do ładunku. Rozwiązanie dla ładunków niepaletyzowanych o stałych rozmiarach.

112 MVB (XF/XP) - ruchoma głowica

Głowica na ruchomej prowadnicy umożliwiającej dojazd do ładunku w zakresie 500 mm. Obręcz stała, zamknięta dla ładunków niepaletyzowanych lub z ruchomą lancą do wiązania ładunków na paletach.

Produkty powiązane:



Taśmy PET

Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm
Siła zrywająca do 11.700 N
Możliwość nadruku



Cyklus KA - 4

Odwijk do taśmy „tandem”
Wyposażony w dwie rolki



Cyklus Jumbo

Odwijk do taśmy przeznaczony dla maszyn w liniach pakujących o najwyższych wydajnościach.